

Beskrivelse

BBR-DAW-130/10 PP og BBR-DAW-130/20 PP er motstandsdyktige retningsbestemte høyttalere som innfrir de høye kravene til sikkerhetsstandardene iht. EN 54-24:2008, og egner seg utmerket for bruk i talealarmsystemer.


De er utstyrt med en keramisk termineringsblokk, og en termisk sikring, og har en temperaturbestandig kabel for økt sikkerhet i en eventuell brannsituasjon.

Høyttalerne har en pulverlakkert aluminiumskapsling som gjør dem meget motstandsdyktige mot korrosjon.

Med IP54 beskyttelsesgrad er høyttalerne beregnet for utendørs bruk, men de er også beregnet for innendørs bruk i haller, korridorer og parkeringshus. Den integrerte fleksible monteringsbraketten gjør at de kan enkelt monteres på vegg eller i tak.



Dimensjoner

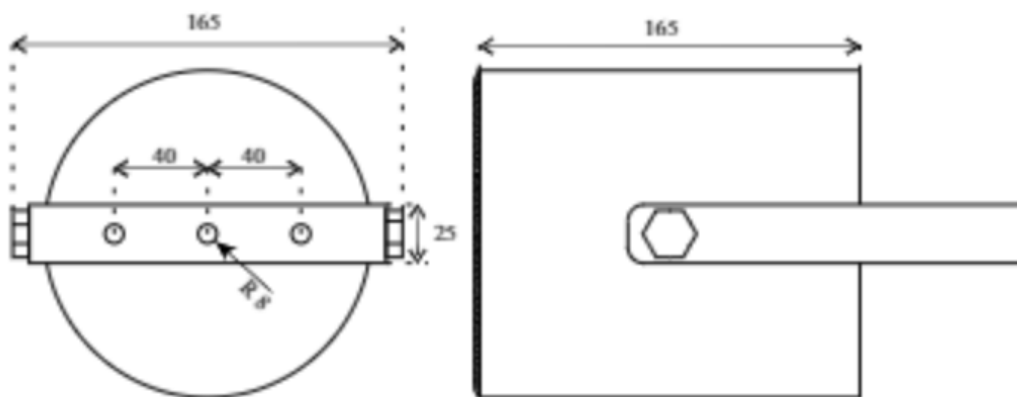

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BBR-DAW 130/10 PP	Retningsbestemt høyttaler, 10W
116-BBR-DAW 130/20 PP	Retningsbestemt høyttaler, 20W

Tekniske spesifikasjoner BBR-DAW 130/10 PP	
Sertifikat	EN 54-24:2008 - 1438/CPD/0199
Belastning	10 Watt
Chassis-type	130 mm full range
Frekvensområde (-10dB)	125 – 20 000 Hz
SPL 1W / 1m	94,3 dB
SPL Pmax / 1m	104,3 dB
SPL 1W / 4m	79,5 dB
SPL Pmax / 4m	92,3 dB
Dekningsvinkel (0.5/1/2/4 kHz)	360°/180°/115°/75°
Transformator	100 V, 10/6/3/1,5 Watt
Dimensjoner	Ø140 x 165 mm
Vekt	2,8 kg
Materiale	Aluminium, pulverlakkert
Beskyttelsesgrad	IP54
Tilkobling	3-polt keramisk tilkobling
Farge	RAL 9010 hvit

Tekniske spesifikasjoner BBR-DAW 130/20 PP	
Sertifikat	EN 54-24:2008 - 1438/CPD/0199
Belastning	20 Watt
Chassis-type	130 mm full range
Frekvensområde (-10dB)	130 – 20 400 Hz
SPL 1W / 1m	95,1 dB
SPL Pmax / 1m	108,1 dB
SPL 1W / 4m	79,5 dB
SPL Pmax / 4m	96,1 dB
Dekningsvinkel (0.5/1/2/4 kHz)	360°/190°/120°/75°
Transformator	100 V, 20/15/10/5 Watt
Dimensjoner	Ø140 x 165 mm
Vekt	2,9 kg
Materiale	Aluminium, pulverlakkert
Beskyttelsesgrad	IP54
Tilkobling	3-polt keramisk tilkobling
Farge	RAL 9010 hvit