

MERLIN QUATTRO LPS-SYSTEM

Nødlys

Produktdatablad

Egenskaper

- Effekt 1t: 250 VA / 350 VA
Effekt 3t: 225 VA / 350 VA
Effekt 8t: 88 VA / 188 VA / 300 VA
inkl. 25 % aldringsreserve
- 4 fritt programmerbare nødlyskretser (à 1,6 A) for alle driftstyper)
- 230 V utgangsspenning (AC)
24 V batterispenning (DC)
- Mikroprosessorstyrt funksjons- og utladetest
- Automatisk test dokumentert i elektronisk loggbok
- Overvåkning: Lastovervåkning eller overvåkning av enkeltarmatur ved bruk av adressemoduler.
- Visualisering på PC
- Opsjon: installert i testet E-30 brannsikkert kabinett




Beskrivelse/Anvendelse

Merlin Quattro er en frittstående nødlyssentral med 4 nødlyskurser for frittstående montering eller bruk i web-nettverk ved større bygningsmasse.

Eksempelvis kan man redusere behovet for funksjonsikker kabling ved at en Merlin Quattro plasseres i hver branncelle. Merlin Quattro har web-grensesnitt for programmering og overvåkning. Ved bruk av Web-master kan flere sentraler administreres fra en og samme web-side.

Typetabell

QUATTRO 1h	Effekt / load	Lader / charger	Mål / dimensions	Vekt / weight
Type 1	250 VA	2,7 A	610 x 410 x 205 mm	26 kg
Type 2	350 VA	2,7 A	610 x 410 x 205 mm	38 kg
QUATTRO 3h	Effekt / load	Lader / charger	Mål / dimensions	Vekt / weight
Type 3	225 VA	2,7 A	610 x 410 x 205 mm	38 kg
Type 4	350 VA	5,4 A	880 x 410 x 205 mm	57 kg
QUATTRO 8h	Effekt / load	Lader / charger	Mål / dimensions	Vekt / weight
Type 5	88 VA	2,7 A	610 x 410 x 205 mm	38 kg
Type 6	188 VA	5,4 A	880 x 410 x 205 mm	62 kg
Type 7	300 VA	5,4 A	1420 x 410 x 205 mm	115 kg

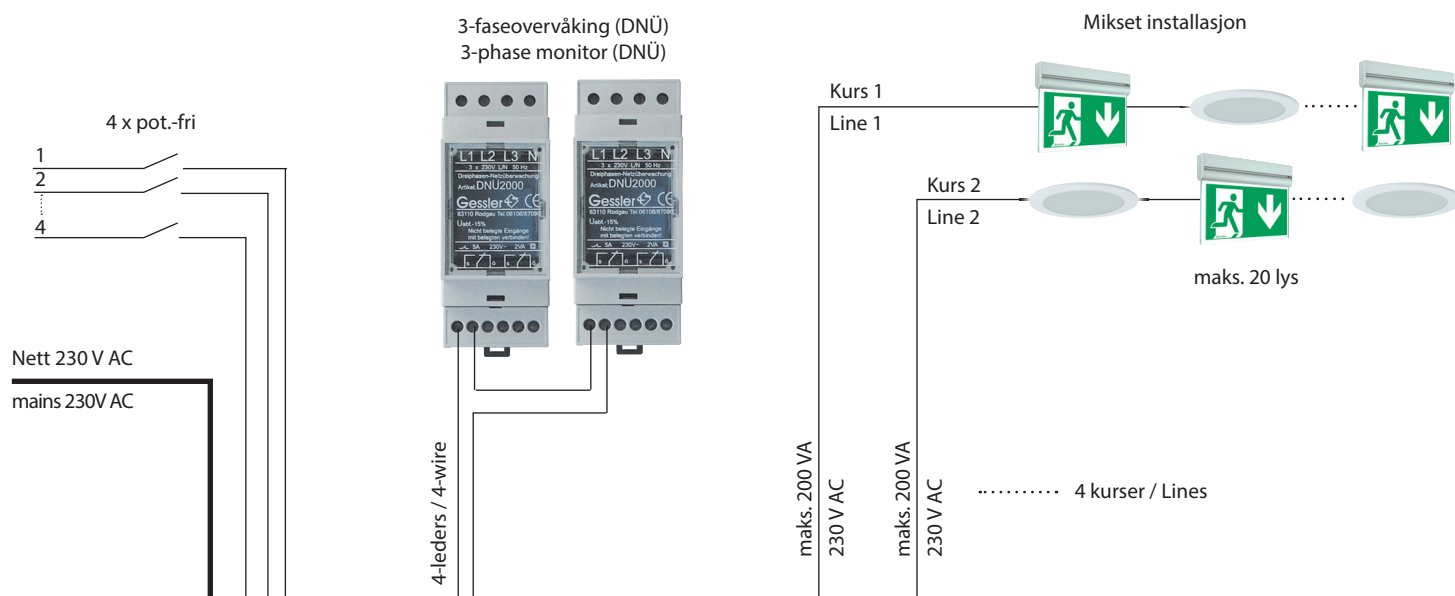

Webmastervisualisering

Sentral visualisering via TCP/IP

neu


Webmaster administrerer og overvåker inntil 1000 Gessler MERLIN QUATTRO-systemer komfortabelt med sentral visualisering via TCP/IP. Den integrerte e-postklienten sender ved feil en statusmelding ved behov. Det trengs en aktuell nettleser for å bruke webmaster.



Programvarevisualisering

Sentralt overvåkingsprogram

Ved å bruke visualiseringsprogramvaren kan inntil 250 MERLIN QUATTRO-systemer overvåkes og styres samtidig i sanntid via en dataskjerm.

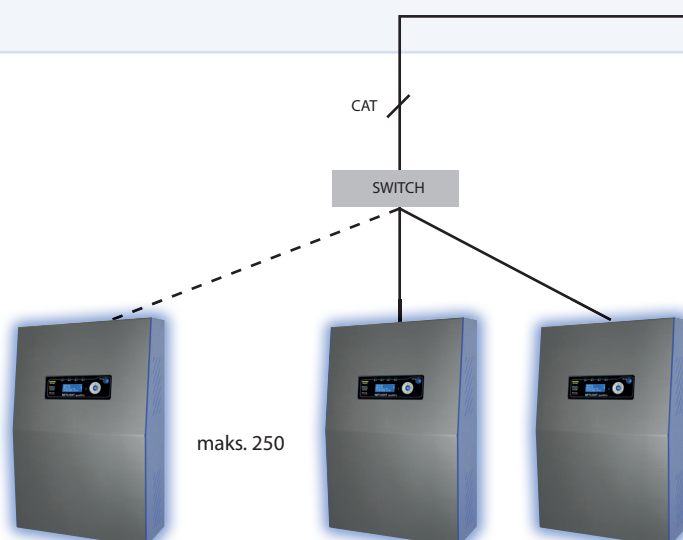

E30 kapsling / E30 housing



Valgfritt:

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-46501	MERLIN_QUATTRO_1
116-SV-46502	MERLIN_QUATTRO_2
116-SV-46585	WEB-master